


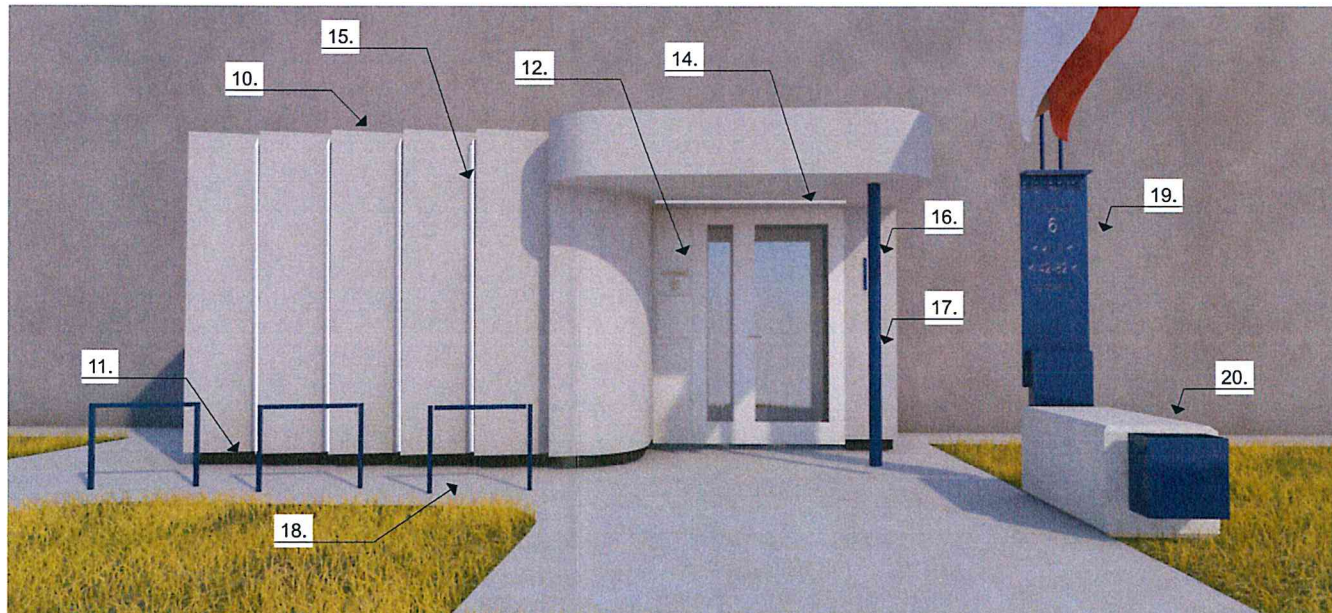

GŁÓWNE DECYZJE PROJEKTOWE:

1. ukrycie okablowania pod tynkiem
2. demontaż tablic informacyjnych, szyldów etc
3. demontaż domofonów ze ścian
4. demontaż uchwytów do flag
5. zamurowanie witryny bocznej
6. przeniesienie szafki hydrantu do wnęki za witryną (i innych instalacji natynkowych)
7. wyrównanie wnęki za witryną
8. stworzenie połaci dachowej jednospadkowej z wymianą pokrycia i obróbki blacharskiej z jedną rurą spustową
9. likwidacja drugiej rury spustowej
10. podniesienie ścianek szedowych do poziomu aktualnego daszku
11. wykonanie cokołu cofniętego względem elewacji
12. wymiana drzwi wejściowych dla klatek na model z panelem stałym z wbudowanym videofonem i adresem (jednolita kolorystyka i materiał całej ślusarki)
13. wymiana drzwi do zsypu (jednolita kolorystyka i materiał całej ślusarki)
14. wymiana opraw światła nad wejściem na wpuszczane w tynk
15. montaż opraw LED w uskokach ścian szedowych
16. montaż numeru klatki na elewacji
17. odczyszczenie i pomalowanie słupa stalowego podtrzymującego daszek
18. wykonanie jednolitej posadzki wokół klatki ze strefą dla rowerów wzdłuż ścianki szedowej
19. montaż standu informacyjnego
20. prefabrykowane siedzisko betonowe

autorzy:
mgr inż. arch. Anna Mikulska
mgr inż. arch. Izabela Nowacka

Am
ANNA MIKULSKA
ARCHITEKT

TYP I

16.06.2025

zlecający:
S.M. SYMPATYCZNA
etap opracowania:
KONCEPCJA

WYTYCZNE PROJEKTOWE

4.